

Szymany, dnia 18.09.2026

WIM.PT.0810.44.2026

ZAPYTANIE OFERTOWE

(niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy pzp i stanowi rozeznanie rynku)

Zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą 12 szt. fabrycznie nowych akumulatorów FIAMM 12FIT60 lub równoważnych.

Akumulator FIAMM 12FIT60 został wskazany jako produkt referencyjny, ponieważ spełnia wymagania techniczne określone przez producenta urządzenia oraz jest dostosowany wymiarami, rozmieszczeniem biegunów i sposobem podłączenia do istniejącej półki montażowej.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie akumulatorów równoważnych, pod warunkiem spełnienia wszystkich niżej określonych wymagań.

Minimalne wymagania techniczne:

- napięcie znamionowe: 12 V;
- pojemność znamionowa: minimum 60 Ah według C20;
- technologia: VRLA AGM, bezobsługowa;
- wymiary maksymalne: długość 280 mm, szerokość 105 mm, wysokość 260 mm;
- rozmieszczenie biegunów, polaryzacja, rodzaj zacisków i sposób podłączenia: zgodne z akumulatorem FIAMM 12FIT60;
- charakterystyka ładowania i rozładowania: nie gorsza niż dla FIAMM 12FIT60;
- maksymalny prąd rozładowania: nie mniejszy niż dla FIAMM 12FIT60;
- rezystancja wewnętrzna: nie większa niż dla FIAMM 12FIT60;
- projektowana trwałość eksploatacyjna: nie krótsza niż dla FIAMM 12FIT60;
- ilość: 12 szt.;
- wszystkie akumulatory muszą pochodzić od jednego producenta, być tego samego modelu i pochodzić z jednej partii produkcyjnej;
- data produkcji: nie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed terminem dostawy;
- gwarancja: minimum 24 miesiące.

Równoważność:

Za równoważny zostanie uznany akumulator posiadający parametry techniczne, elektryczne i eksploatacyjne nie gorsze niż FIAMM 12FIT60 oraz zachowujący pełną zgodność wymiarową i przyłączeniową. Karta katalogowa FIAMM 12FIT60 stanowi załącznik do zapytania i jest dokumentem referencyjnym służącym do określenia wymaganych parametrów oraz oceny równoważności.

Dokumenty wymagane dla produktu równoważnego:

Wykonawca oferujący produkt równoważny zobowiązany jest dołączyć do oferty:

- kartę katalogową producenta;
- rysunek wymiarowy;
- informację o rodzaju i rozmieszczeniu zacisków oraz polaryzacji;
- tabelę porównawczą parametrów oferowanego akumulatora z FIAMM 12FIT60.

Ocena równoważności zostanie przeprowadzona przez Zamawiającego na podstawie dokumentów i parametrów przedstawionych w ofercie. Wykonawca nie jest zobowiązany do znajomości modelu urządzenia, w którym akumulatory będą eksploatowane.

Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym opakowanie, transport i dostawę do siedziby Zamawiającego.

Termin realizacji zamówienia: do 30 dni od dnia zamówienia

Kryterium oceny ofert: 100 % cena

Adres e-mail do osoby w celu kontaktu w sprawach technicznych: l.jedrzejczyk@mazuryairport.pl

Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres: n.rykaczewska@mazuryairport.pl

Termin składania ofert: 25.09.2026 godz. 13:00

Zatwierdzam:

Kierownik



Zbigniew Nul

.....ds. Elektroenergetycznych.....

(Podpis Kierownika Komórki Organizacyjnej)

TECHNICAL DATA

Voltage	12.00 V
Performance	60Ah C10 1.80V/cell 20°C
Float Voltage	2.27V/cell at 20°C
Connection torque	7 - 9 Nm
Max Charge Current	15.00 A
Weight (Typical)	18.5 KG

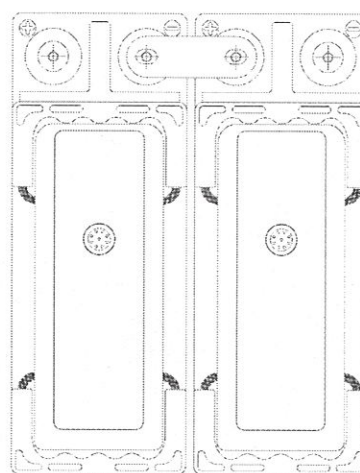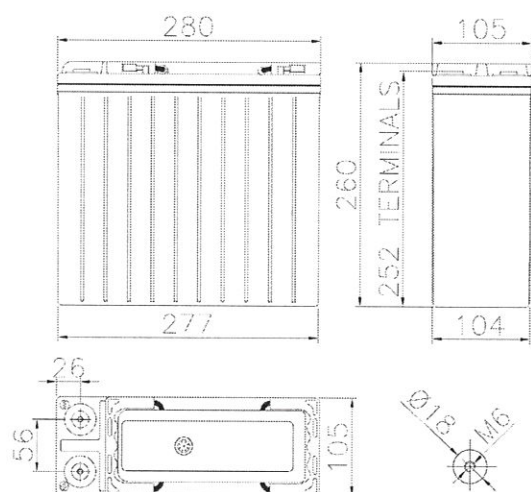

ELECTRICAL PERFORMANCES

Constant Current Discharge Table [A] at 20°C

V / cell	5 min	10 min	15 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h
1,60	193	162	125	76,8	54,8	44,9	24,2	17,0	13,2	11,0	9,39	7,36	6,14
1,65	186	158	123	75,8	54,7	44,2	24,0	16,8	13,1	10,9	9,31	7,33	6,12
1,67	182	155	121	75,1	54,1	43,9	23,7	16,6	13,0	10,8	9,24	7,32	6,11
1,70	180	153	120	74,7	53,6	43,6	23,6	16,5	12,9	10,7	9,20	7,31	6,10
1,75	171	147	115	72,6	52,4	42,4	23,0	16,2	12,6	10,5	9,07	7,24	6,07
1,80	152	132	106	68,3	49,4	40,5	22,2	15,7	12,4	10,3	8,93	7,14	6,00
1,85	125	111	91,2	61,3	45,7	37,8	20,9	14,5	11,4	9,64	8,35	6,64	5,51
1,90	109	98,2	82,7	56,3	41,8	34,5	19,1	13,3	10,4	8,52	7,26	6,25	4,76

Constant Power Discharge Table [W/cell] at 25°C

V / cell	5 min	10 min	15 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h
1,60	343	295	234	149	108	88,2	49,2	33,6	26,0	21,1	17,9	14,0	11,6
1,65	337	290	232	148	106	87,2	48,8	33,4	25,8	21,0	17,8	14,0	11,5
1,67	335	288	231	147	106	86,9	48,6	33,3	25,7	21,0	17,8	13,9	11,5
1,70	331	286	229	146	105	86,3	48,4	33,2	25,6	20,9	17,7	13,9	11,5
1,75	319	277	223	143	103	84,4	47,5	32,7	25,3	20,6	17,5	13,8	11,4
1,80	296	259	210	137	97,8	81,6	45,8	31,7	24,6	20,1	17,1	13,5	11,2
1,85	248	223	184	124	92,0	77,2	43,6	30,1	23,3	19,2	16,4	12,7	10,4
1,90	219	199	168	115	85,7	71,1	40,3	27,7	21,4	17,7	15,0	11,7	9,61

